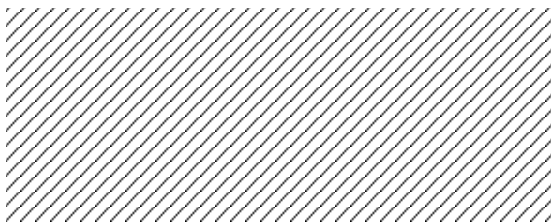


Antsla. Lipuväljaku valgustus

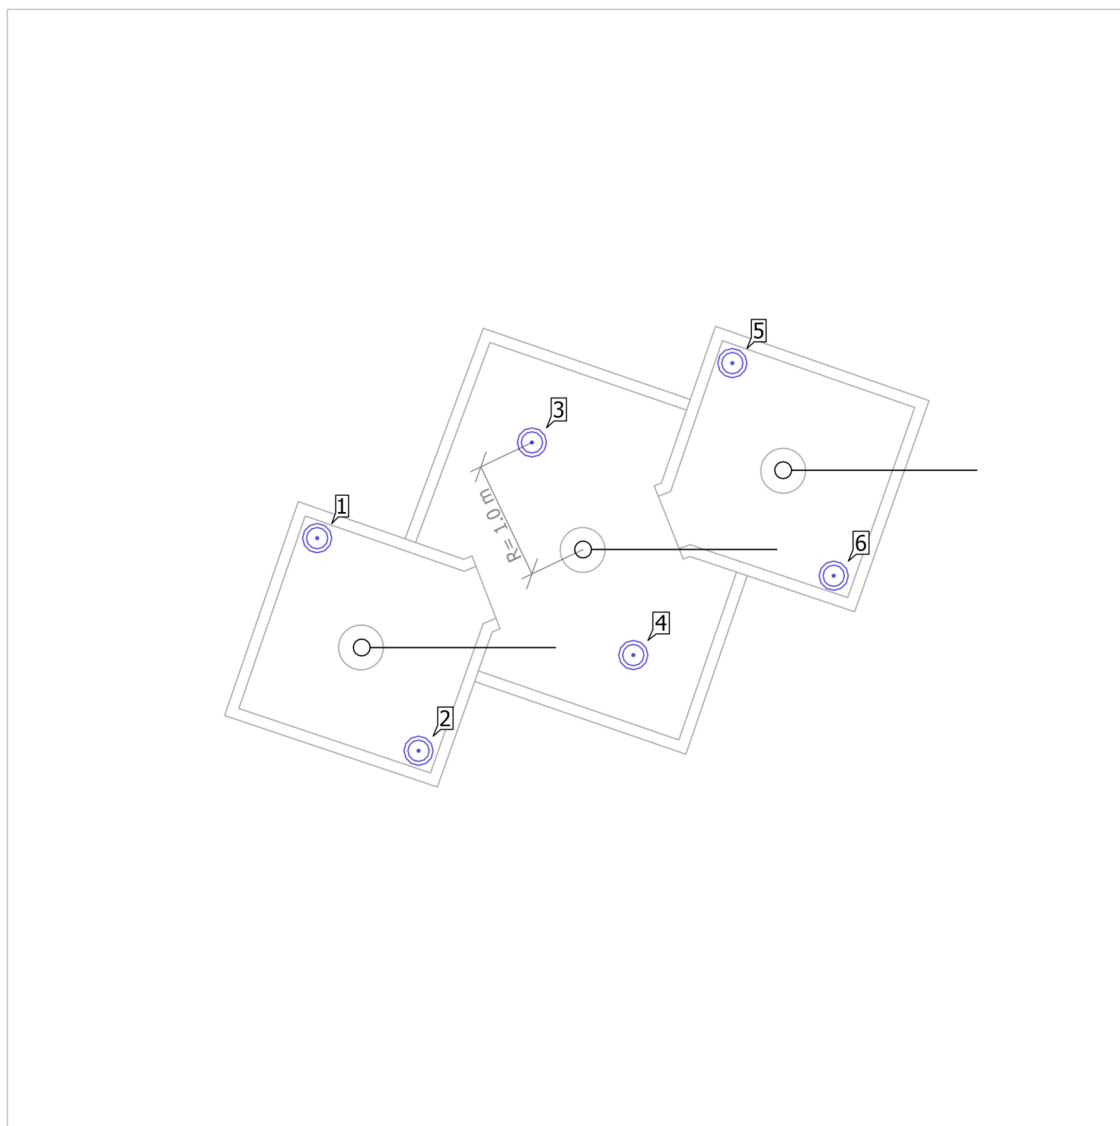
Kontaktid



Keskkonnaprojekt

Territoorium 1

Valgustite asendiskeem



Territoorium 1

Valgustite asendiskeem

Tootja	LUG Light Factory	P	18.0 W
Artikli nr.	140233.5L041.14	ΦValgusti	1144 lm
Artikli nimi	RUNA 4 LED 250 ED 230V/50Hz 15x1W white 3000K IP67 10st. black		
Varustatus	1x MODUL LED LLF RUNA 4 15X		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrg us	Valgusti
2.760 m	5.290 m	-0.100 m	1
3.663 m	3.396 m	-0.100 m	2
4.673 m	6.143 m	-0.100 m	3
5.577 m	4.249 m	-0.100 m	4
6.459 m	6.849 m	-0.100 m	5
7.362 m	4.955 m	-0.100 m	6

Territoorium 1

Valgustite loend Φ_{kokku}

6864 lm

 P_{kokku}

108.0 W

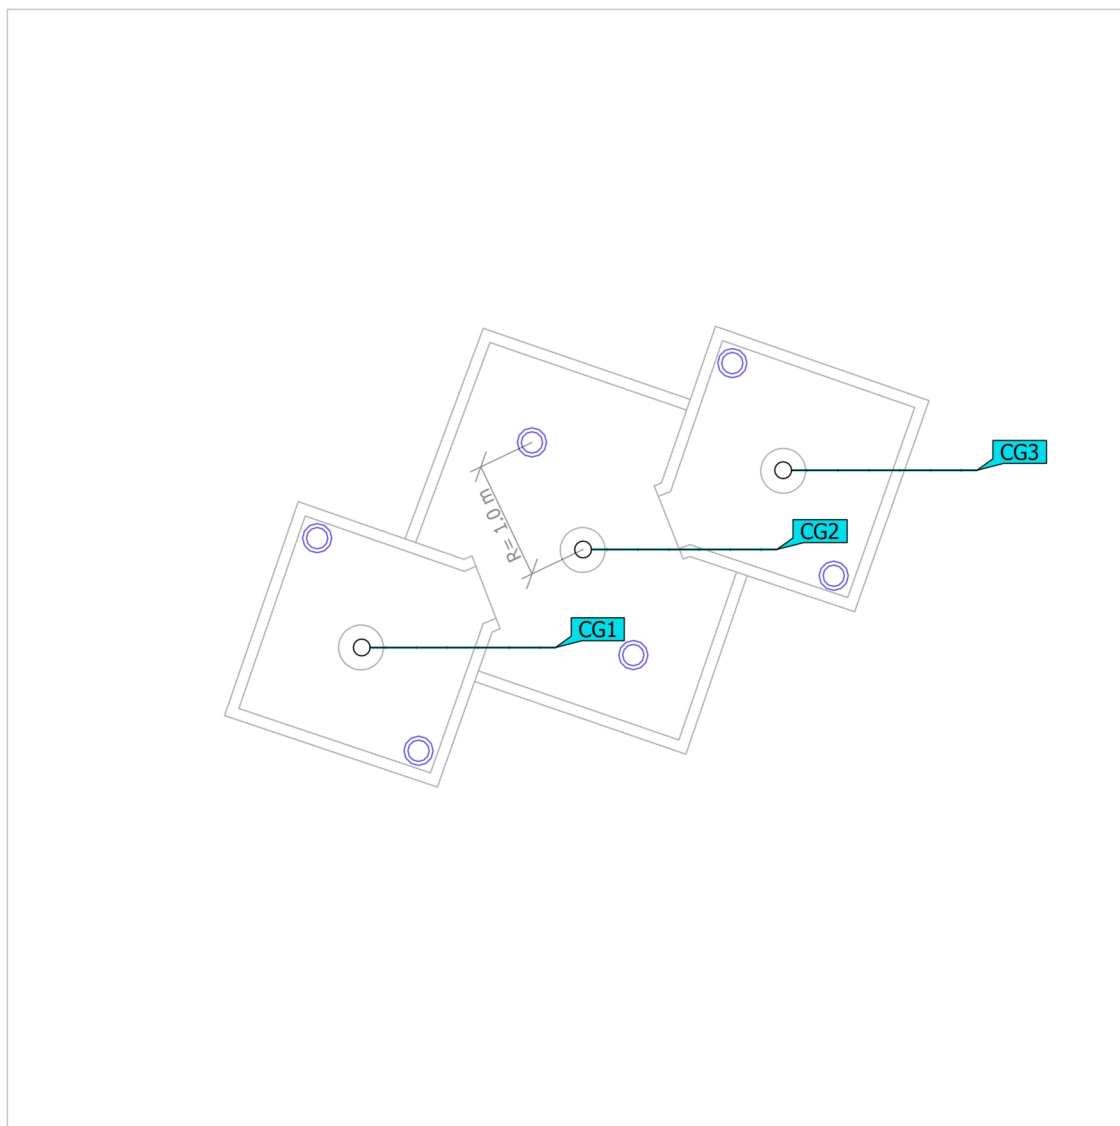
Valgusviljakus

63.6 lm/W

tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
6	LUG Light Factory	140233.5 L041.14	RUNA 4 LED 250 ED 230V/50Hz 15x1W white 3000K IP67 10st. black	18.0 W	1144 lm	63.6 lm/W

Territoorium 1

Arvutuse objektid



Territoorium 1

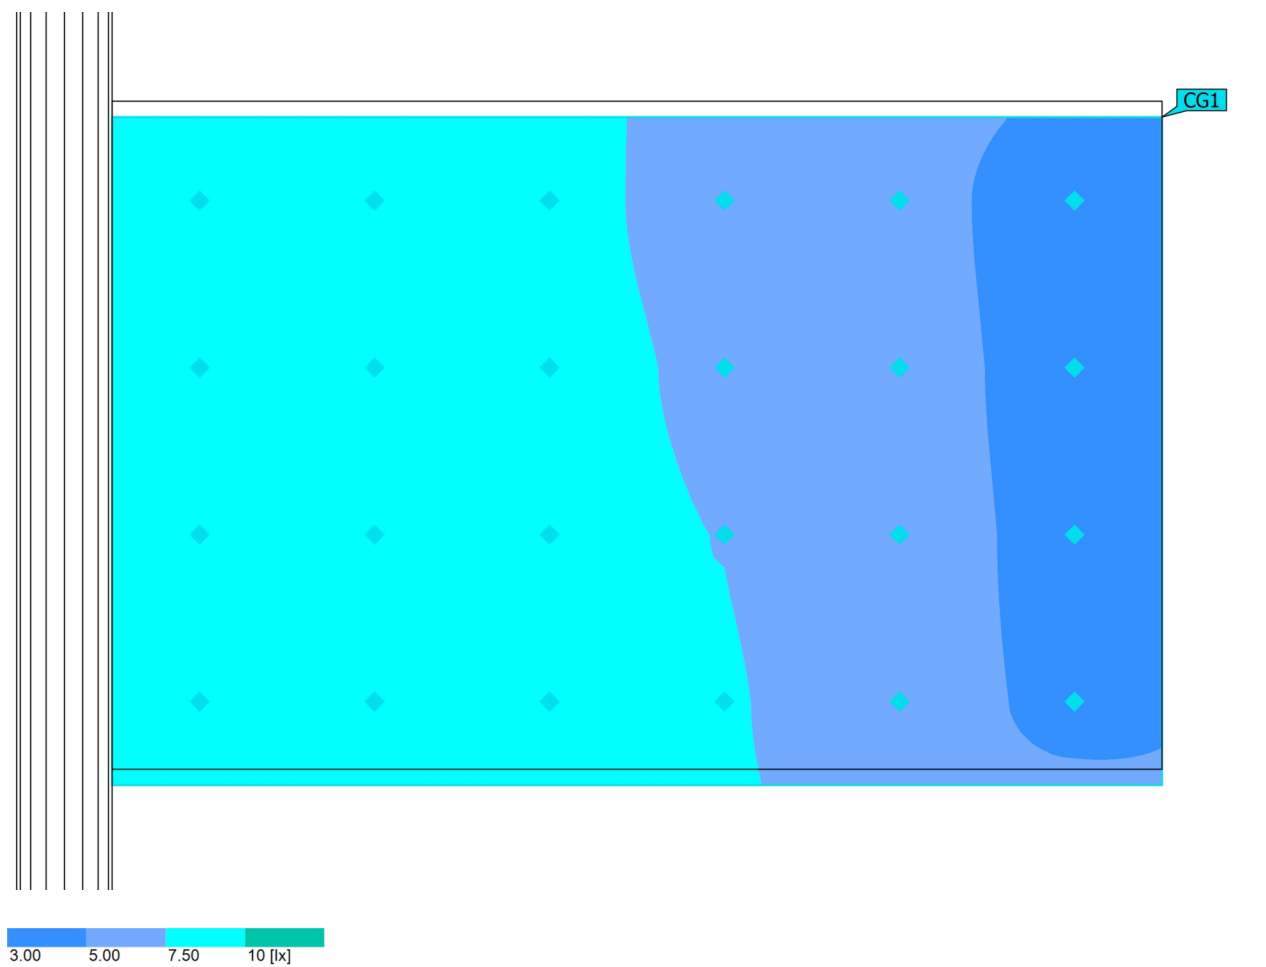
Arvutuse objektid

Arvutuspinnad

Atribuudid	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Indeks
Arvutuspind 1 Ristine valgustustihedus Kõrgus: 9.250 m	7.28 lx	4.37 lx	9.52 lx	0.60	0.46	CG1
Arvutuspind 2 Ristine valgustustihedus Kõrgus: 9.250 m	8.95 lx	6.68 lx	10.9 lx	0.75	0.61	CG2
Arvutuspind 3 Ristine valgustustihedus Kõrgus: 9.250 m	7.87 lx	3.93 lx	11.1 lx	0.50	0.35	CG3

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)


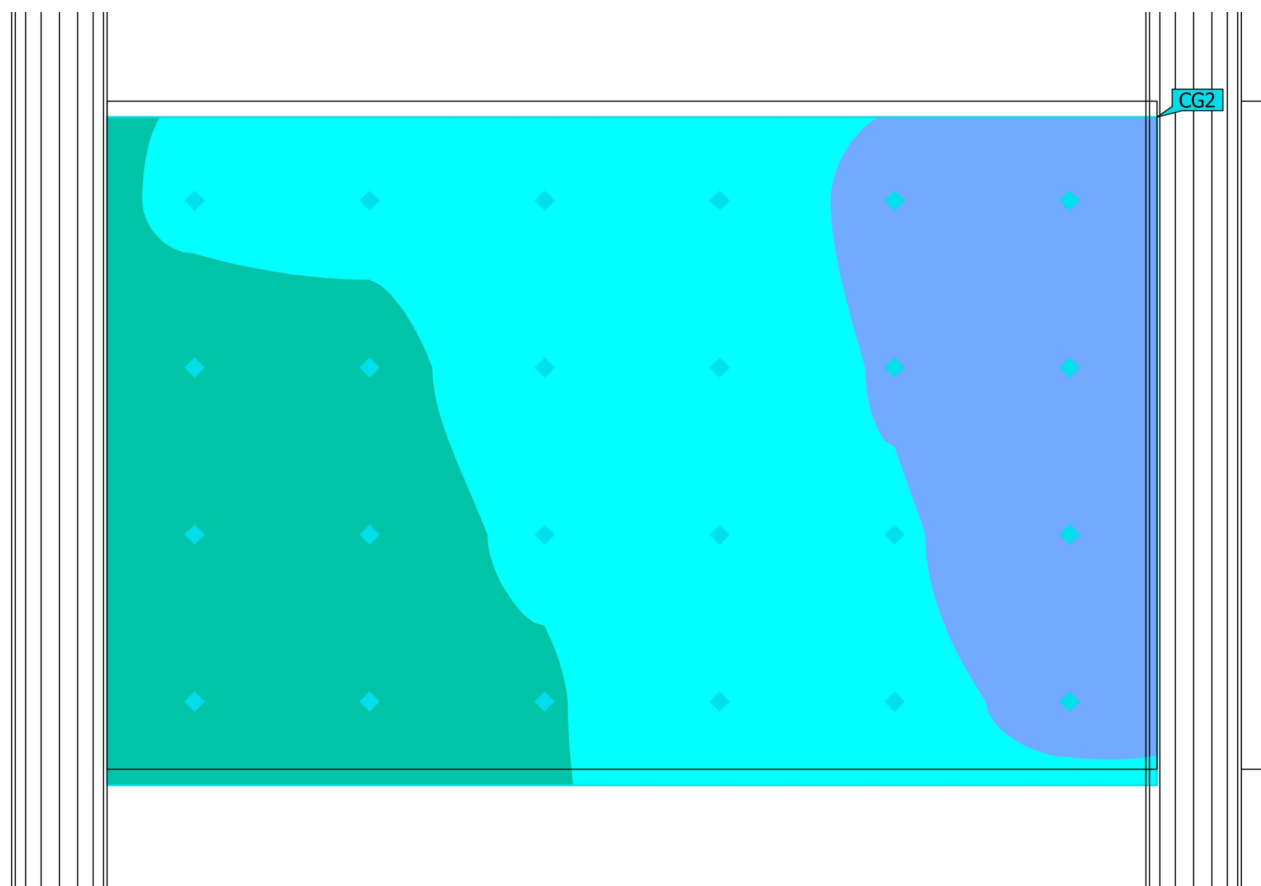
Territoorium 1

Arvutuspind 1

Atribuudid	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Indeks
Arvutuspind 1	7.28 lx	4.37 lx	9.52 lx	0.60	0.46	CG1
Ristine valgustustihedus						
Kõrgus: 9.250 m						

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

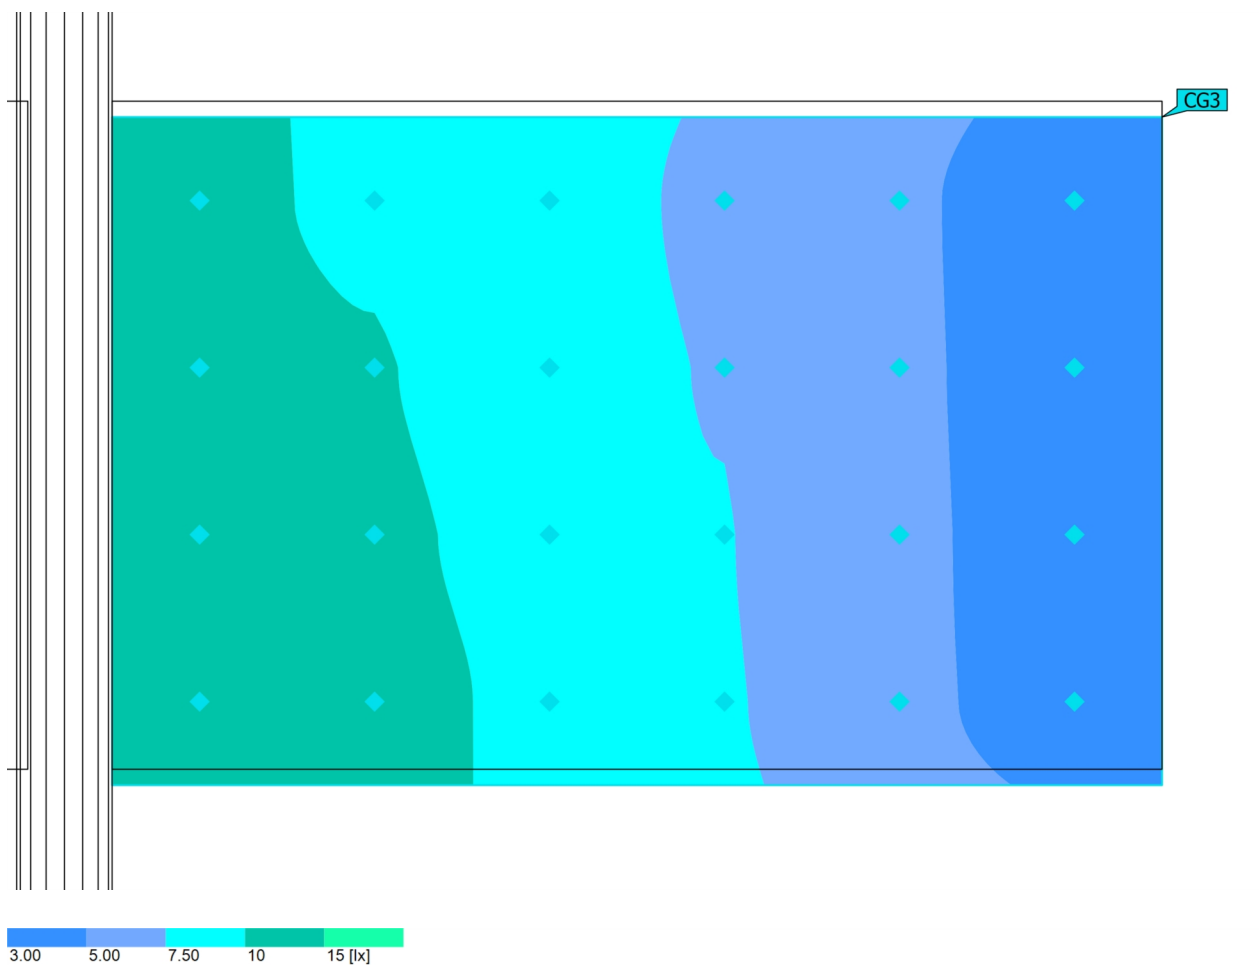
Territoorium 1

Arvutuspind 2

Atribuudid	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Indeks
Arvutuspind 2 Ristine valgustustihedus Kõrgus: 9.250 m	8.95 lx	6.68 lx	10.9 lx	0.75	0.61	CG2

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territoorium 1

Arvutuspind 3

Atribuudid	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Indeks
Arvutuspind 3 Ristine valgustustihedus Kõrgus: 9.250 m	7.87 lx	3.93 lx	11.1 lx	0.50	0.35	CG3

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)